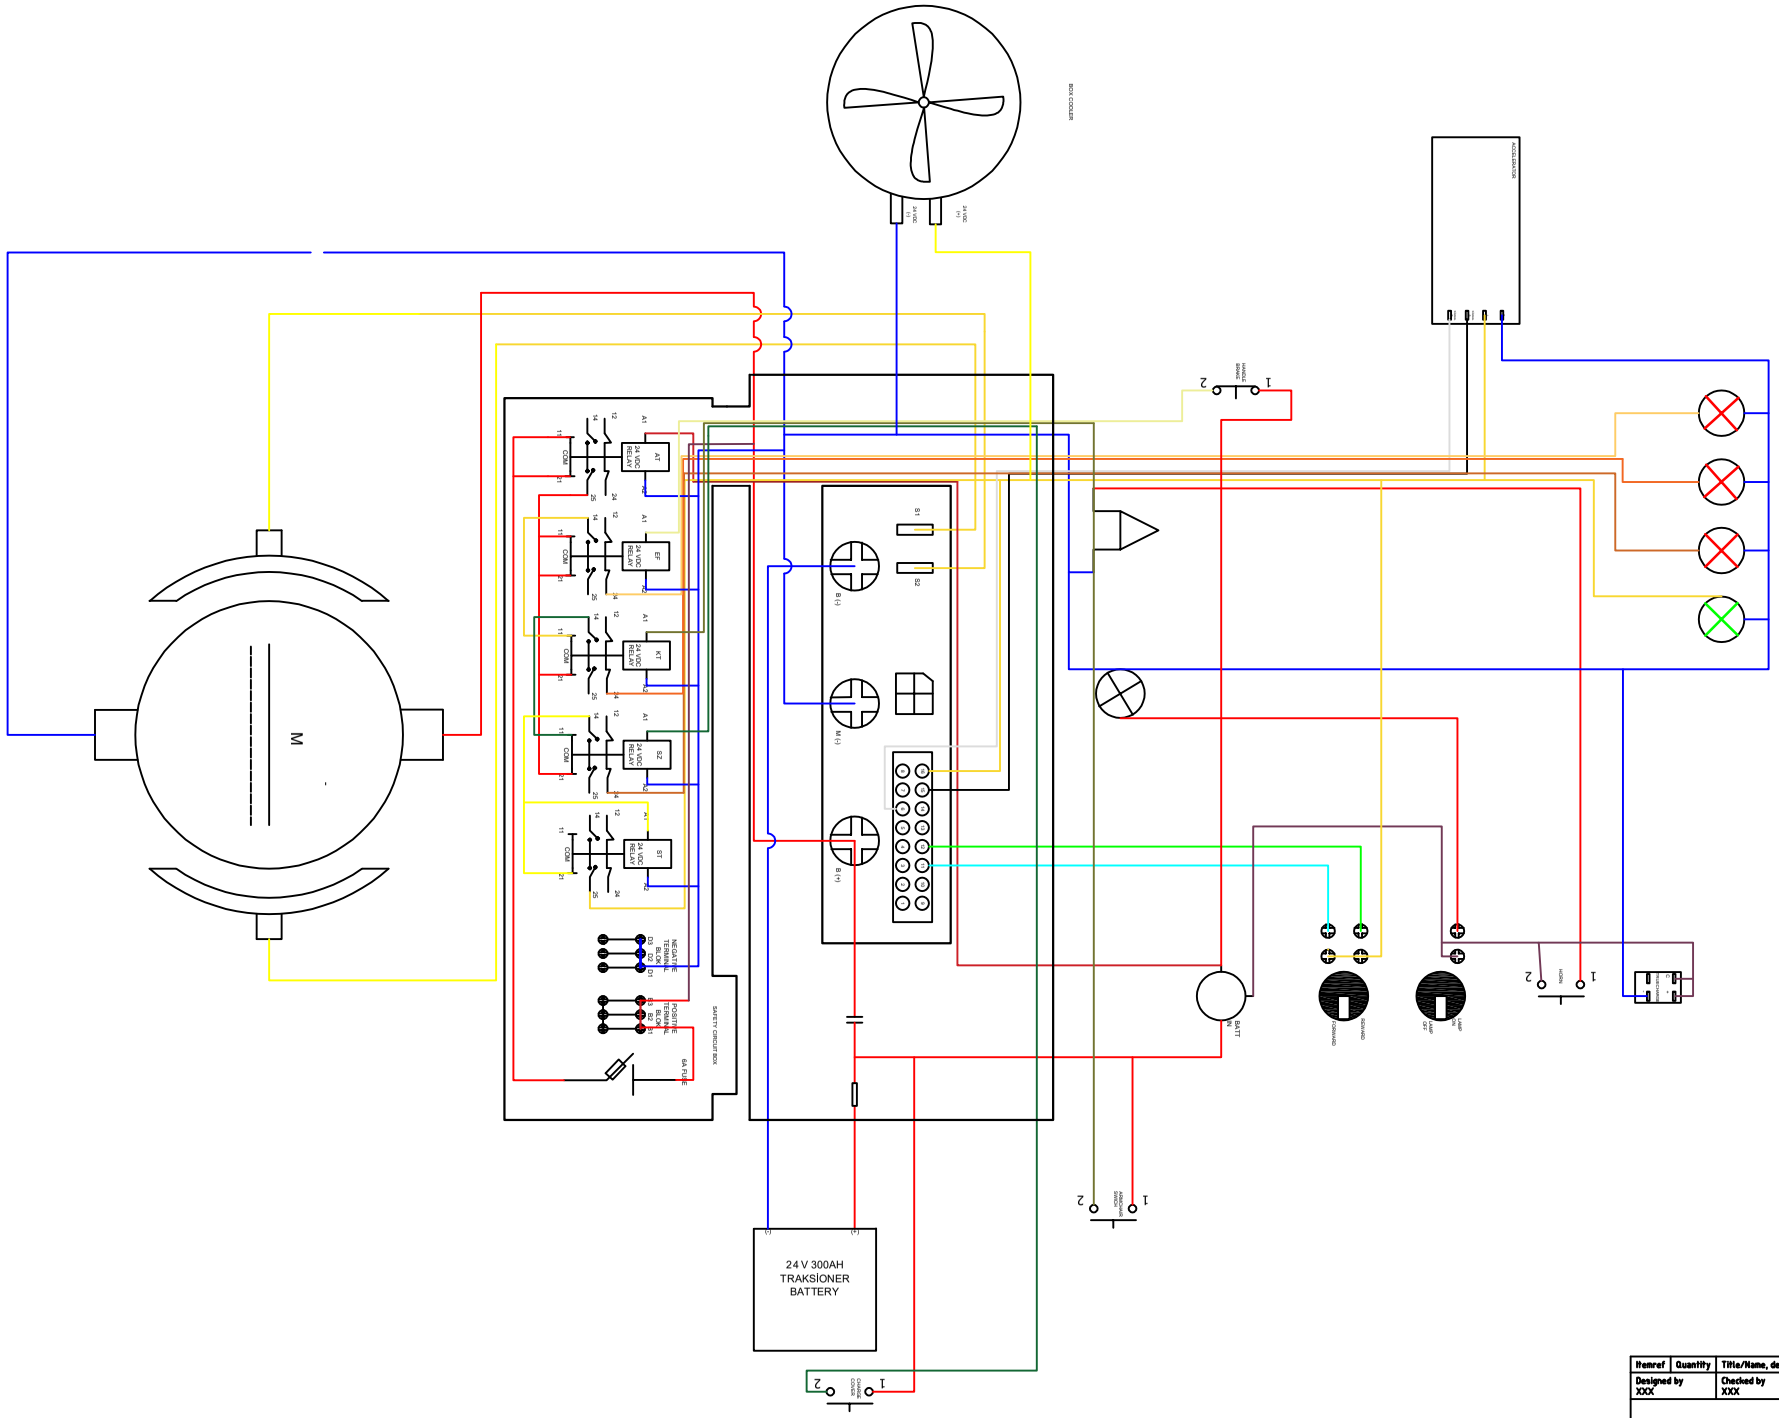
M
24 V 300AH
TRAKSIONER
BATTERY
SAFETY CIRCUIT BOX
6A FUSE
AT
EF
KT
SZ
ST
24 VDC RELAY
COIL
A1
A2
11
12
14
24
26
S1
S2
B (-)
M (-)
B (+)
ACCELERATOR
BOX COOLER
24 VDC
HORN
BATT
IN
DIGITAL
OUT
ANALOG
OUT
DIGITAL
IN
ANALOG
IN
CHARGE
COMMAND
CHARGE
CONDITION
DRIVE
COMMAND
DRIVE
CONDITION
HORN
RECEIVER
TERMINAL
BLOCK
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40